



**COLOR
YOUR WAY**

SOMMAIRE

01

Normes de Qualité

Notre système de qualité06

Deux nouvelles Certifications

ISO 07

02

Vision Omega

Une idée, une vision, un
dessin 08

Un large choix de combinaisons
de couleurs.....11

03

Prestige

Noir Mat15

Finitions Métalliques17

Finitions Bois29

04

Déco

Orange.....35

Bleu 37

Vert.....39

Jaune.....41

Rose.....43

05

Nature

Gris 47

Beige49

06

Détails Techniques

Le Polycarbonate.....50

Plus de fonctions pour plus
de facilité..... 52

07

Packaging

Deux manières de commander
la série Omega.....54

Un packaging facile
à identifier.....55

08

Guide références produits

Tableaux des intérieurs.....57

Tableaux des mécanismes58

Tableaux des multi-cadres.....76

Tableaux des couleurs.....77

09

Annexe

Certificats.....81

Fiches techniques.....83



Plus de 30 ans d'existence

Solidement ancrée dans le tissu économique marocain et reconnue par les professionnels du secteur électrique, L.A.P est une entreprise 100% marocaine spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareillages électriques.


Fondée en 1994 par des entrepreneurs passionnés, notre entreprise s'est engagée depuis ses débuts à produire des équipements innovants et de haute qualité qui répondent aux attentes du marché, tout en respectant les normes de sécurité et protection de l'environnement.

La sécurité est au cœur de notre politique de qualité. Nos 1200 collaborateurs sont régulièrement formés aux normes de sécurité les plus exigeantes à travers des formations continues sur sites, pour assurer un environnement de travail sûr.

Toujours à la pointe de l'innovation, nous investissons constamment dans la recherche et le développement pour diversifier nos gammes de produits, qui ont fait leurs preuves aussi bien au Maroc qu'à l'international.

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous appliquons des protocoles de contrôle rigoureux en réalisant des tests réguliers. Grâce à cette démarche, la majorité de nos produits sont certifiés NM par l'IMANOR, institut marocain de normalisation, sous tutelle du ministère de l'industrie et du commerce, assurant ainsi la sécurité et la qualité de notre offre. De plus, notre système de management est certifié ISO 9001-2015, 14001-2015 et 45001-2018 par IMANOR et Bureau VERITAS.

En choisissant nos produits, vous optez pour un partenaire fiable et innovant, tout en encourageant des produits fabriqués au Maroc, et soutenant une production locale de qualité.

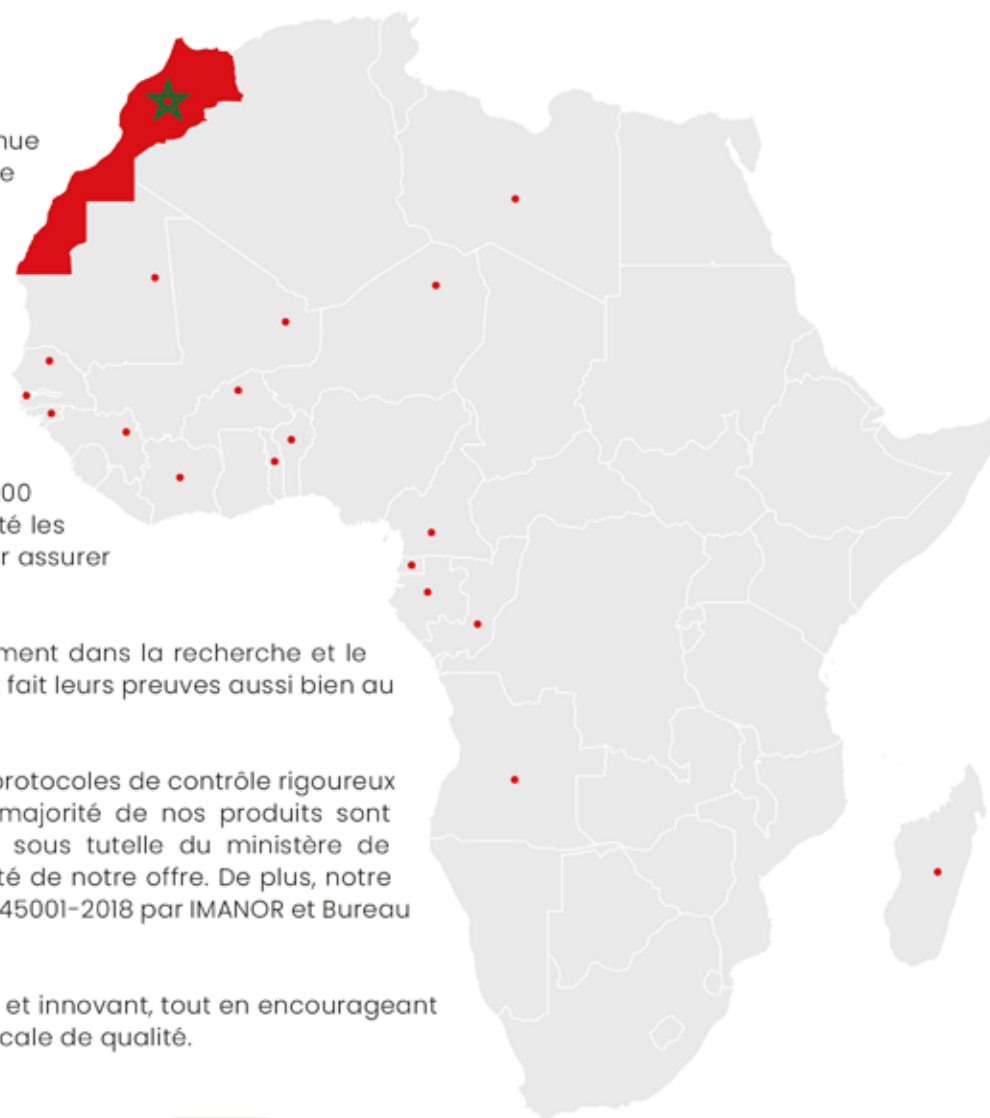

100% FABRIQUÉS AU MAROC

NOTRE SYSTÈME DE QUALITÉ

Depuis sa création, L.A.P s'est inscrite dans une démarche progressive de certification de son système de management et de ses produits suivant les normes nationales et internationales.



NOTRE SYSTÈME DE QUALITÉ EST CERTIFIÉ

ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 et ISO 45001 version 2018 par IMANOR organisme sous tutelle du ministère de l'industrie et par Bureau Veritas.



CERTIFICATION PRODUITS



Nos produits sont conçus, fabriqués et certifiés norme marocaine NM par IMANOR.

NORME INTERRUPTEURS

Tous nos interrupteurs sont certifiés selon la norme NM EN 60669-1 pour interrupteurs et poussoirs.

NORME PRISES

Toutes nos prises sont certifiées selon la norme NM 06.6.090 pour les prises de courant.

TÉLÉCHARGER NOS CERTIFICATS ISO



Télécharger les dernières mises à jour de nos certificats ISO.



DEUX NOUVELLES CERTIFICATIONS ISO

Certification ISO 14001 v.2015

Au sein de L.A.P nous avons mis depuis longtemps en place un processus structuré afin de garantir l'efficacité du management de l'environnement. Parmi les actions menées régulièrement, des formations pour sensibiliser nos équipes à l'importance des gestes environnementaux dans notre chaîne de production, pour l'optimisation des ressources (énergie, matières premières), et la réduction des coûts liés aux déchets. De cet engagement, la certification de notre système de management de l'environnement (SME) est venu tout naturellement.




Certification ISO 45001 v.2018

Pendant plusieurs années nos 1200 collaborateurs ont été formés à l'identification des dangers liés à nos métiers (risques électriques, postures de travail, manutention), et l'importance de mettre en place des barrières de sécurité strictes. Enfin, nous veillons aussi à la sensibilisation continue de nos collaborateurs pour instaurer une réelle culture préventive tout au long de notre chaîne de production. Ainsi la certification du système de management de la sécurité au travail (S&ST) est le couronnement d'une longue préparation.

TOUT COMMENCE PAR UNE **IDÉE, UNE VISION,** **UN DESSIN**


Dans l'univers du design d'intérieur, chaque détail compte. Une ligne, une texture, une courbe, tout contribue à l'harmonie d'un espace. Chez L.A.P, nous avons toujours considéré le design non pas comme un simple détail, mais comme une véritable signature.

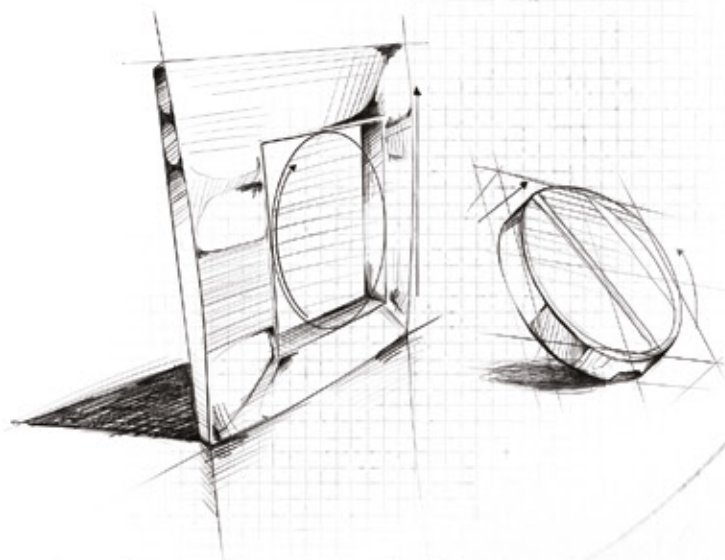

Depuis nos débuts, nous dessinons avec passion chacun de nos produits dans nos usines au Maroc.


Cette fois-ci, nous avons voulu relever le défi d'être les premiers au Maroc à dessiner, concevoir et produire une série d'interrupteurs avec un intérieur rond.

Projet
OMEGA

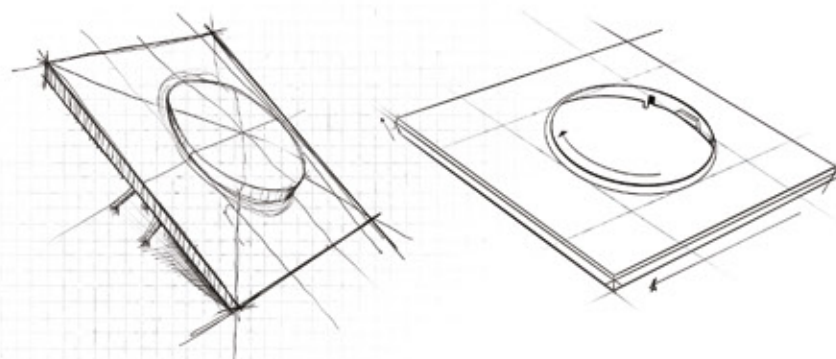

Dans un monde où l'ergonomie et l'élégance sont devenues essentielles, nous avons repensé la forme de cet objet du quotidien en nous inspirant de lignes plus organiques, plus naturelles.

Notre mission est de concevoir des produits fonctionnels et personnalisables, qui vont bien au-delà de leur simple aspect décoratif.

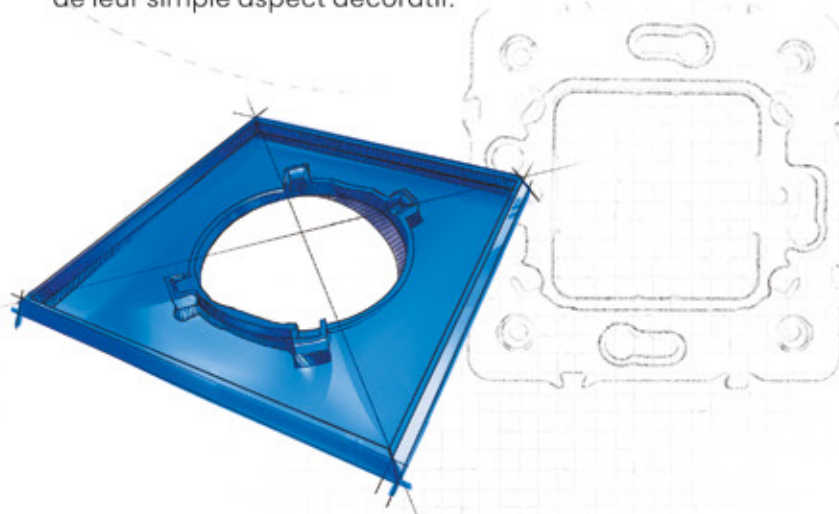

Un design fluide et intemporel :

Les interrupteurs OMEGA se distinguent par un design arrondi, conçu pour offrir une prise en main ergonomique et un confort d'utilisation optimal.

Une personnalisation sur-mesure :



Grâce à notre concept Color Your Way, choisissez parmi une palette de couleurs pour créer un interrupteur qui reflète votre style.

Une installation simple et durable :

Conçus pour une pose rapide, nos produits respectent les normes les plus strictes pour garantir solidité et longévité, la série Omega est, aussi, certifiée NM.

Des multi-cadres :


Disponibles en versions horizontales et verticales, ils permettent de centraliser plusieurs fonctions en un seul point.

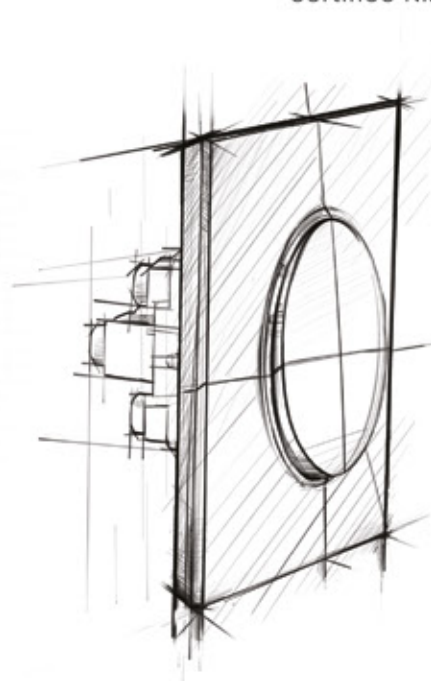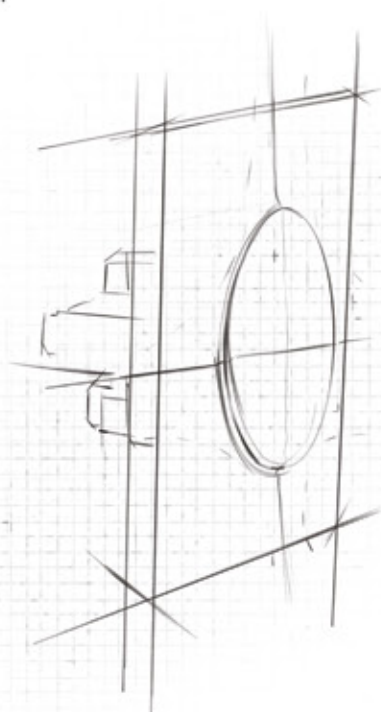

Avec cette nouvelle série, L.A.P réaffirme sa mission : innover pour transformer le quotidien à travers des objets qui allient style et durabilité.

Le rond redéfinit vos espaces.

— Color Your Way —

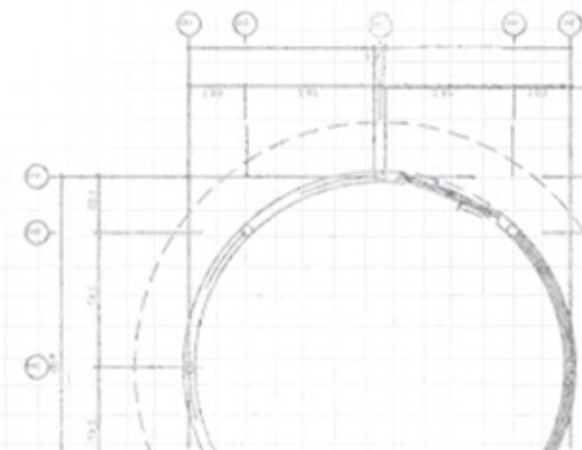



INTÉRIEURS PERSONNALISABLES




UN LARGE CHOIX DE COMBINAISONS DE COULEURS

9 COULEURS D'INTÉRIEUR

Que ce soit en commandant la touche seulement ou le mécanisme, les neuf couleurs d'intérieurs disponibles de la série Omega vous permettent de créer les combinaisons de couleurs que vous voulez.

CODES COULEURS POUR
FACILITER LES COMMANDES

Couleur	Code Couleur #
Blanc	1
Marfil	2
Cappuccino	3
Gris Noir	4
Marron	5
Gris Foncé	6
Gris Clair	7
Noir	8
Noir Mat	9

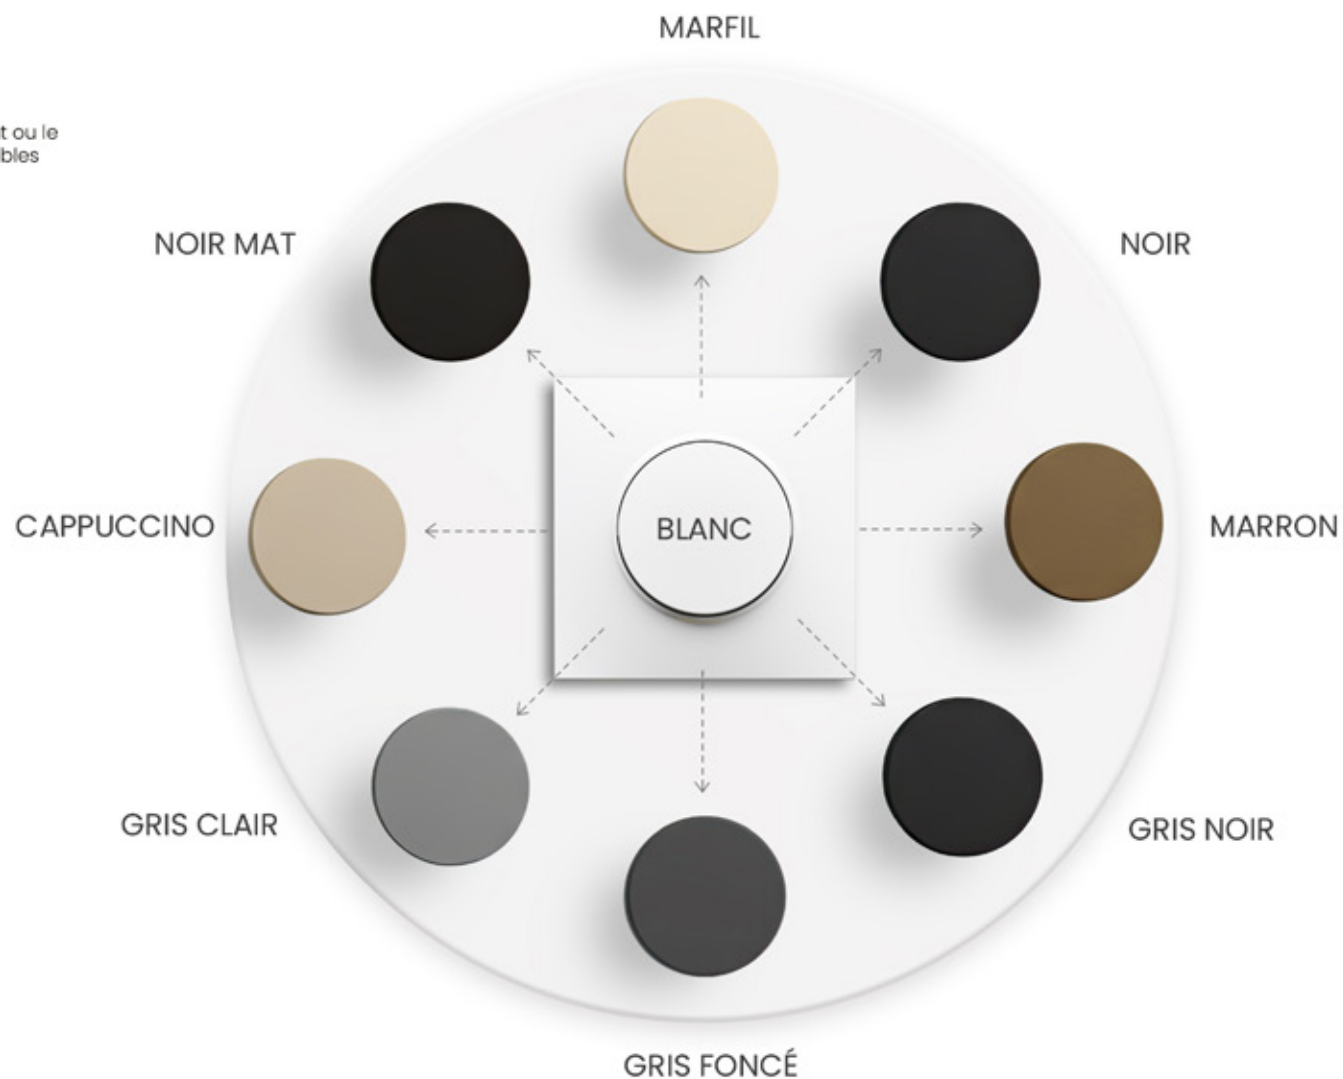

Scannez le QR Code pour
découvrir les combinaisons
de couleurs possibles




Prestige

LE CHOIX DE L'ÉLÉGANCE

La collection Prestige présente 10 couleurs inspirées de matériaux nobles pour un rendu chic et contemporain. Du noir mat au bois foncé, en passant par le doré, chaque cadre est une référence au luxe et au raffinement. Un choix idéal pour sublimer vos espaces avec style.



10 COULEURS PRESTIGIEUSES

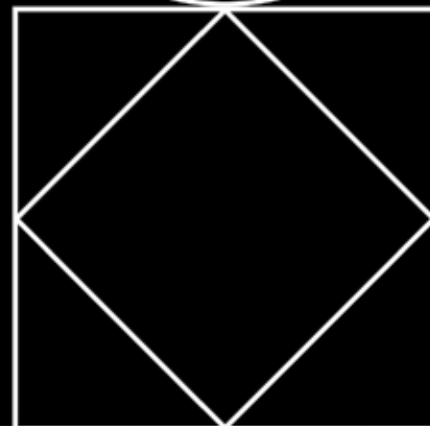

Prestige





Prestige



NOIR MAT



Noir Mat
Code couleur cadre 59



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige



ALUMINIUM FONCÉ



Aluminium Foncé
Code couleur cadre 54



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige



CHAMPAGNE



Champagne
Code couleur cadre 57



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige




ALUMINIUM CLAIR



Aluminium Clair
Code couleur cadre 53



Multicadre vertical
à 2 postes

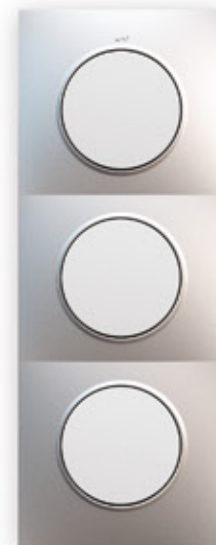

Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles







Prestige



DORÉ



Doré
Code couleur cadre 52

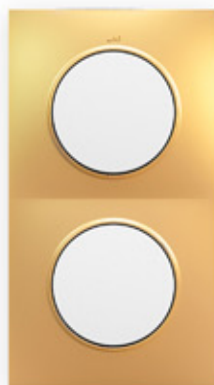

Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige



SILVER



Silver
Code couleur cadre 60



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Prestige



GOLD



Gold
Code couleur cadre 61



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige




BOIS CHÊNE



Bois Chêne
Code couleur cadre 50



Multicadre vertical
à 2 postes

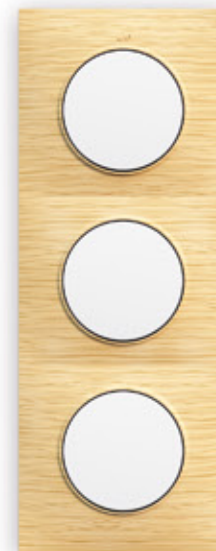

Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Prestige



BOIS AKAJOU



Bois Acajou
Code couleur cadre 51



Multicadre vertical
à 2 postes



Multicadre vertical
à 3 postes



Multicadre horizontal à 4 postes



Multicadre horizontal à 3 postes



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles





Déco


17 COULEURS DÉCORATIVES

OSEZ LES COULEURS POUR UN STYLE UNIQUE

La collection Déco met à l'honneur 17 couleurs intenses comme le bleu vibrant, l'orange éclatant ou le vert profond pour apporter énergie, personnalité et modernité à vos espaces. Ces nuances dynamisent vos pièces et créent des contrastes en soulignant le caractère unique de votre décoration. La série Déco séduira les amateurs d'originalité, et de créativité.



Déco

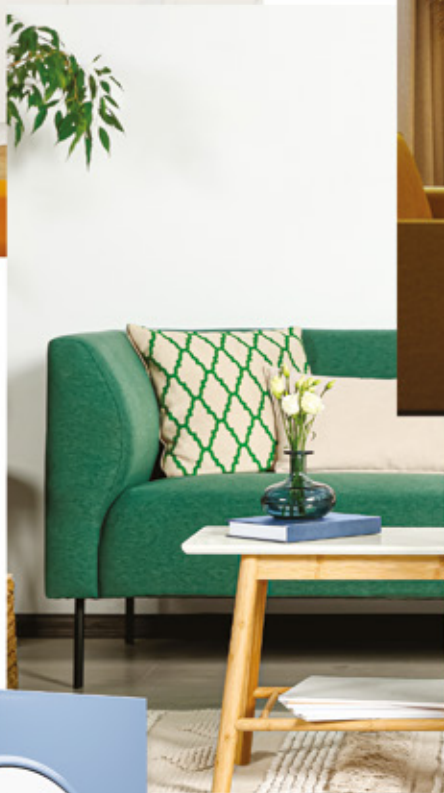

Omega



Déco




PALETTE ORANGE


Apportez une touche de chaleur et de luminosité à vos pièces avec la palette orange pour une ambiance accueillante et conviviale.



Rouge
Code couleur cadre 34



Orange
Code couleur cadre 36



Corail
Code couleur cadre 33



Orange Fluo
Code couleur cadre 35



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Déco



PALETTE BLEU

Créez une atmosphère de sérénité et de détente avec ces nuances de bleu qui apportent un côté chic et élégant à votre décoration.



Bleu
Code couleur cadre 31



Bleu Azur
Code couleur cadre 30



Bleu Ciel
Code couleur cadre 32



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Déco



PALETTE VERTE

Choisissez la palette de nuances vertes pour une ambiance à la fois stimulante et joyeuse, idéale pour les chambres d'enfants ou espaces créatifs.



Vert
Code couleur cadre 27



Vert Pastel
Code couleur cadre 28



Turquoise
Code couleur cadre 29



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Déco



PALETTE JAUNE

Donnez un aspect élégant et épuré à vos pièces avec des couleurs comme le caramel ou le moutarde pour une ambiance accueillante et réconfortante.



Moutarde
Code couleur cadre 24



Caramel
Code couleur cadre 25



Cappuccino
Code couleur cadre 26



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Déco

PALETTE ROSE

La palette rose vous permet de créer une ambiance ludique, et délicate, idéale pour une chambre de petites filles.



Rose
Code couleur cadre 21




Rose Pastel
Code couleur cadre 22



Violet
Code couleur cadre 23



Saumon
Code couleur cadre 20

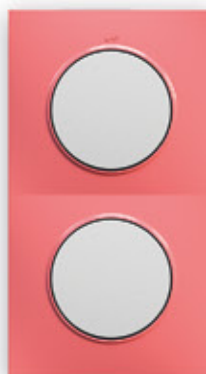

Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles






Nature

APPORTEZ DE L'HARMONIE À VOS ESPACES

Avec 8 couleurs claires telles que le beige, le crème, le blanc et le gris, la collection Nature offre une atmosphère lumineuse et équilibrée. Ces nuances s'intègrent facilement à tout type d'intérieur pour créer un cadre accueillant et chaleureux.



8 COULEURS NATURELLES

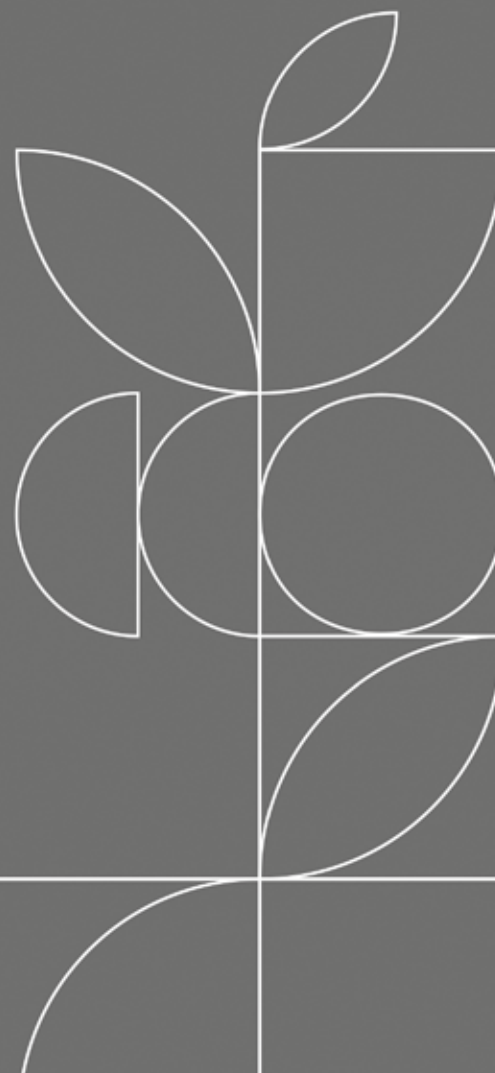

Nature



Omega




Nature



PALETTE GRISE

Avec la palette grise, donnez une touche de modernité et d'élégance pour relever le côté sophistiqué de votre décoration.



Gris Noir
Code couleur cadre 14



Gris Foncé
Code couleur cadre 16



Gris Clair
Code couleur cadre 15



Noir
Code couleur cadre 17



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



Omega



Nature



PALETTE BEIGE

Avec ces nuances beiges, apportez clarté et raffinement à votre intérieur pour une ambiance chaleureuse et harmonieuse.




Blanc
Code couleur cadre 10



Marfil
Code couleur cadre 11



Marron Clair
Code couleur cadre 12



Marron Foncé
Code couleur cadre 13



Multicadres de 1 à 5 postes, disponibles en versions horizontales et verticales



Scannez le QR Code pour découvrir les combinaisons de couleurs disponibles



LE POLYCARBONATE

UNE GARANTIE DE QUALITÉ



Toutes les composantes plastiques de nos produits sont en polycarbonate grade supérieur auto-extinguible et résistant au feu à 850 °c et aux agents chimiques et aux chocs.



Le polycarbonate, des couleurs éclatantes




LA SÉRIE OMEGA CERTIFIÉE NM

La série Omega est certifiée Norme Marocaine selon la norme NM EN 60669-1 : pour les interrupteurs et les poussoirs et la normes NM 06.6.090 : pour les prises.

TÉLÉCHARGER NOS CERTIFICATS



Les certificats NM sont renouvelables annuellement. Scannez ce QR Code pour consulter la dernière mise à jour.

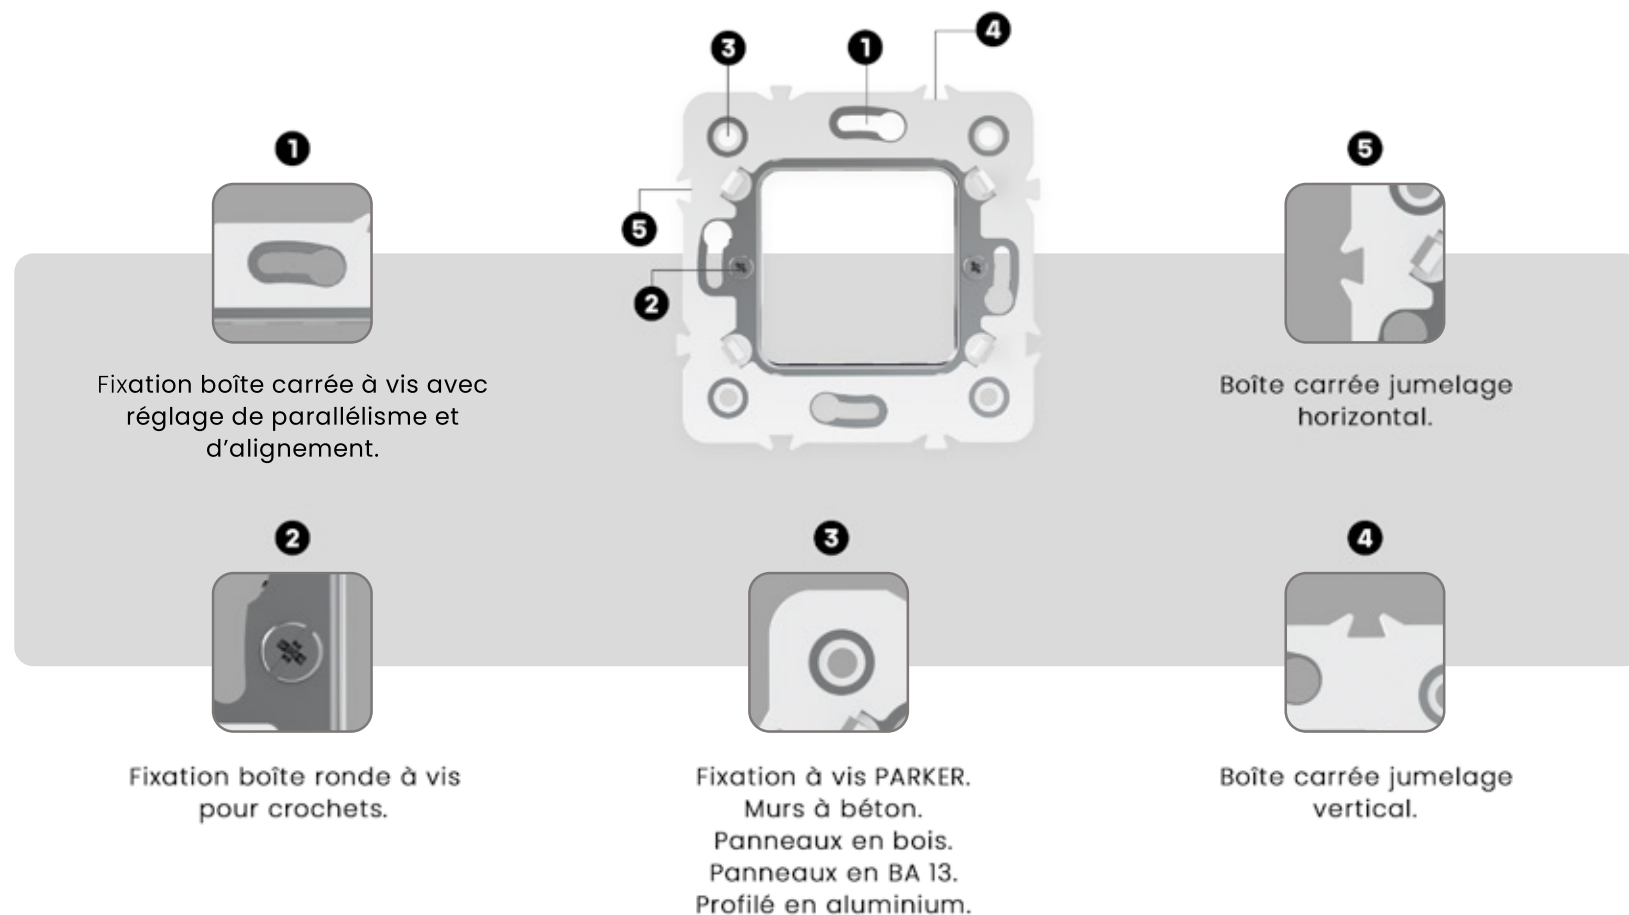

Toutes nos prises de courants 2P et 2P+T sont dotées de protection enfants.



Les nombreuses qualités du polycarbonate résident dans ses propriétés mécaniques qui lui confèrent un indice de protection élevé contre les chocs.

PLUS DE **FONCTIONS**, POUR PLUS DE **FACILITÉ**

Les Connectés



CONNECTIQUES PROFESSIONNELLES

Chargeur USB type C encastré, prise HDMI à câblage rapide et prise sono pour des câblages professionnels.



Les Utiles



DES FONCTIONS PENSÉES POUR VOS ESPACES

La gamme propose des interrupteurs ON/OFF, interrupteurs plus prises, et sonnette encastrée pour gagner de la place.


Domotiques Ready



POUR LA DOMOTIQUE

Nos références proposées sont compatibles avec votre câblage domotique, et se branchent facilement sur vos réseaux existants.



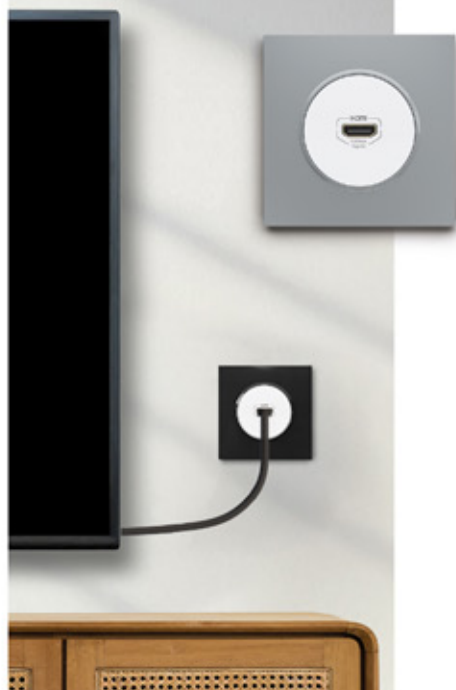

L'HDMI OFFRE UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Plus besoin de dénuder le câble ni de brancher chaque brin dans son emplacement. Le mécanisme est muni d'une prise HDMI femelle, ce qui facilite le câblage.

01



NOUVEAU : CHARGEUR USB-C MURAL INTÉGRÉ

Modernisez vos espaces avec notre nouvelle prise USB-C murale. Parfaite pour recharger vos appareils sans adaptateur, elle s'intègre élégamment dans votre environnement domestique ou professionnel.

02



SONNETTE HARMONIEUSE ET DISCRÈTE


Conçue pour s'intégrer facilement à votre intérieur, la sonnette émet un signal sonore clair et agréable à chaque appel. Alliant design épuré et performance fiable, il complète votre installation électrique tout en offrant une expérience d'utilisation simple et efficace.

03

DEUX MANIÈRES DE COMMANDER LA SÉRIE OMEGA

Afin de mieux répondre à vos besoins en matière de gestion des stocks, vous avez désormais le choix entre deux modes de commande pour la série Omega.

Achetez d'abord le mécanisme avec l'enjoliveur correspondant à la fonction dont vous avez besoin, puis séparément le cadre ou le multicadre de votre choix pour former l'ensemble, et la combinaison de couleurs souhaitée.

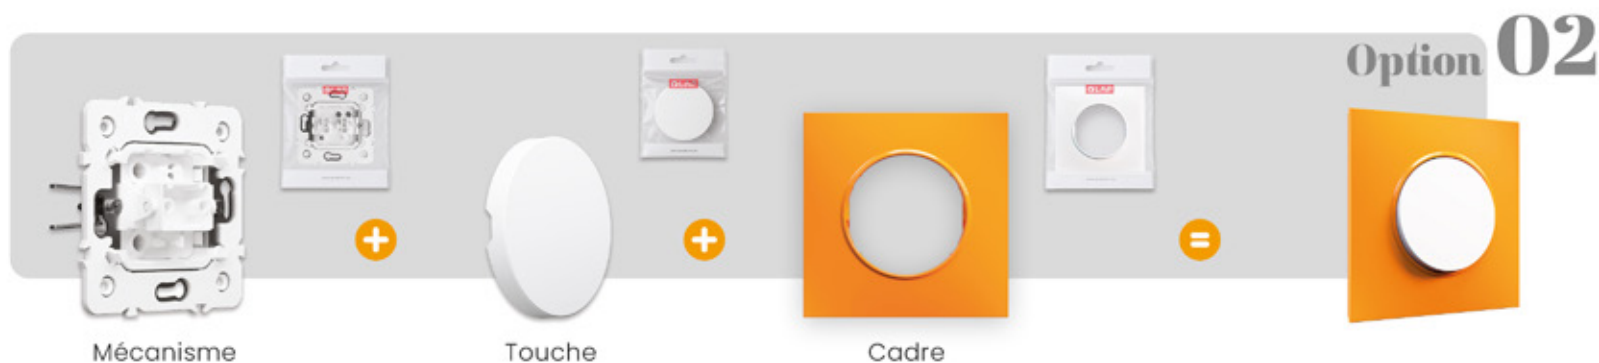

Achetez le mécanisme sans enjoliveur de la fonction de votre choix, puis séparément l'enjoliveur correspondant. Ensuite, choisissez le cadre ou le multicadre de la couleur de votre choix. Trois éléments achetés séparément qui forment les combinaisons de couleurs souhaitées.



UN PACKAGING

FACILE À IDENTIFIER

Une face vendeuse dotée d'une étiquette complète incluant toutes les informations produit ainsi qu'une photo couleur pour une identification rapide sur les l'étagères.



LE CODE-BARRES

Intégration d'un code-barres permettant une gestion facile des stocks. Le code-barres donne accès aux informations techniques du produit ainsi qu'aux données de l'entreprise.

UN SACHET ZIP RÉUTILISABLE

Chaque interrupteur est conditionné dans un sachet zip réutilisable, pratique pour protéger et stocker les pièces sur les chantiers. Un emballage pensé pour allier durabilité et sécurité.



GUIDE DES RÉFÉRENCES PRODUITS



01

Intérieurs

(page 57)



02

Réf. mécanisme


(page 58)



03

Réf. mécanisme sans manette

(page 64)



04

Réf. manette

(page 70)



05

Multicadres

(page 76)



06

Prestige (page 77)

- Réf. Cadres-multicadres
- Codes couleurs
- Emballage



07

Déco (page 78)

- Réf. Cadres-multicadres
- Codes couleurs
- Emballage



08

Nature (page 80)



- Réf. Cadres-multicadres
- Codes couleurs
- Emballage

Les Intérieurs

Commander L'intérieur Seulement :





La Touche									
Couleur de la touche	Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat
Code Couleur #	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Emballage	1 Pc / Sachet _ 10 Pcs / 1 Boîte _ 50 Pcs / 1 Boîte _ 100 Pcs / 1 Caisse								

Commander Le Mécanisme avec L'intérieur :

La touche avec mécanisme									
Couleur de la touche	Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat
Code Couleur #	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Emballage	1 Pc / Sachet _ 10 Pcs / 1 Boîte _ 40 Pcs / 1 Caisse _ 100 Pcs / 1 Caisse								


Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 10810	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10811	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE Commander doublement l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10812	INTERRUPTEUR VA & VIENT Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10813	INTERRUPTEUR VA & VIENT DOUBLE Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10826	INTERRUPTEUR VA & VIENT LUMINEUX LED La même fonction qu'un interrupteur va et vient, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10840	INTERRUPTEUR PERMUTATEUR Un interrupteur quadripôle permettant le croisement de 2 lignes électriques. Utilisé principalement pour augmenter le nombre de commandes d'un va et vient.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10814	POUSOIR À BASCULE NON LUMINEUX Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10828	POUSOIR À BASCULE LUMINEUX LED La même fonction qu'un poussoir à bascule non lumineux, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10829	POUSOIR DOUBLE Établir une double liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes).	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10815	POUSOIR ROND LUMINEUX LED Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes), avec voyant lumineux de visibilité dans l'obscurité.	250V-6A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse

Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 10816 POUSOIR ROND NON LUMINEUX	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	250V-6A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10827 POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX	Commander momentanément la montée ou la descente des volets roulants et stores.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10839 INTERRUPTEUR INVERSEUR ON/OFF	Inverseur de volet roulants associé à un interrupteur de coupure de courant pour l'activer ou le désactiver selon le besoin de protection.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20818 PRISE DE COURANT 2P	Alimenter les appareils électriques en énergie (téléviseur, aspirateur...)220V.	250V-16A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20819 PRISE DE COURANT 2P + TERRE	Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateur...)220V.	250V-16A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20820 PRISE DE TÉLÉPHONE 8 BROCHES	Établir une connexion téléphonique.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10870 MIXTE 2 INV 2 INTER 2 LAMPES 2 VOLETS DOMOTIQUE	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 2 volets roulants indépendants et de deux éclairages indépendants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10817 INTERRUPTEUR VA & VIENT + PRISE 2P	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différent depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur + Alimenter les appareils électriques en courant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20819 RG PRISE DE COURANT 2P + TERRE	Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateur...)220V.	250V-16A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20823 PRISE DE TÉLÉVISION	Établir le signal d'antenne pour téléviseur.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse



Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 20822	PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20843	DOUBLE PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateurs.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20821	PRISE RJ45 CAT.5e + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20834	PRISE RJ45 CAT.6 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20836	PRISE RJ45X2 CAT.6 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20835	PRISE MIXE RJ45 CAT.6 PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20844	PRISE MIXE RJ45 CAT.5e PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20825	DOUBLE PRISE RJ 45 CAT.5E + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	- 10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20859	PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	- 1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20860	DOUBLE PRISE RJ45 CAT 6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	- 1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse

Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 20862 DOUBLE PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20863 PRISE MIXE RJ45 CAT.7 PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20861 PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20848 PRISE RJ 11	Établir une connexion téléphonique ou informatique.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20830 SORTIE FIL VERTICALE + SERRE CÂBLE	Réserver le câble pour une utilisation ultérieure.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10850 VARIATEUR ROTATIF	Commander l'allumage et l'extinction de l'éclairage et varier l'intensité de la lumière.	60W à 500W	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20833 PRISE TV-SAT	Distribution des signaux TV et Radio.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20842 CHARGEUR USB DOUBLE TYPE A	Chargeur rapide Smart USB type A double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20852 CHARGEUR USB DOUBLE TYPE C	Chargeur rapide Smart USB type C double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20853 CHARGEUR USB DOUBLE MIXTE TYPE C / A	Chargeur rapide Smart USB type C / A mixte, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse

Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 20845	PRISE HDMI Prise HDMI type A, version 13 à visser. Transmission de flux audio / vidéo numérique haute définition.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20846	PRISE HDMI RAPIDE Prise HDMI à branchement rapide à l'aide de fiche. Transmission de flux audio / vidéo numérique haut définition.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20849	PRISE SAT Prise SAT, connecteur SAT type F. Type de câble coaxial.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20856	PRISE VGA Prise HD 15 Femelle à visser. Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20857	PRISE JACK Prise murale audio Jack 3,52 stéréo femelle. Équipée d'un cordon de 15 cm de longueur.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 10865	SONNETTE ENCASTRÉE Sonnette encastrable à fixation à vis sur boîte d'encastrement carrée ou à griffes sur boîte ronde. Câblage simplifié à clips. Fonctionne sous alimentation 230V.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 10869	INVERSEUR RIDEAUX SIMPLE 1 VOLET Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10868	DOUBLE POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX 2 VOLET Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente de deux volets roulants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10866	POUSSOIR 4 POSITIONS 4 LAMPES DOMOTIQUE Établir une double liaison électrique par excitation pour 4 lampes	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10867	INVERSEUR 4 POSITIONS 4 VOLETS DOMOTIQUE Commander de 4 volets roulants	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse






Réf.Mec	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 10871 INVERSEUR RIDEAUX DOUBLE 2 VOLETS DOMOTIQUE	Commander 2 volets roulants indépendants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10874 POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR SIMPLE	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en allumage simple.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10875 POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR VA & VIENT	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en va et vient.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10858 INTERRUPTEUR À BADGE	Couper ou rétablir l'alimentation électrique d'une pièce lorsque la carte d'accès est insérée ou retirée.	250V-5A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 20824 SORTIE DE FIL AVEC BOUCHON	Réserver le câble pour une utilisation ultérieure avec bouchon anti-intrusion.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 10889 POUSOIR INVERSEUR 3 POSITIONS	Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20855 DOUBLE PRISE 2 P + TERRE	Alimenter doublement les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateurs...)	250V-16A	8 Pcs/Boîte - 32 ou 80 Pcs/Caisse
	Mec 10851 INTERRUPTEUR INVERSEUR 3 POSITIONS	Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse





Réf.Mec sans Touche		Désignation	Application	Caractéristique Technique	
				Volt-Amp	Emballage
	Mec 10	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	Commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 11	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE	Commander doublement l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 12	INTERRUPTEUR VA & VIENT	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 13	INTERRUPTEUR VA & VIENT DOUBLE	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 26	INTERRUPTEUR VA & VIENT LUMINEUX LED	La même fonction qu'un interrupteur va et vient, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 40	INTERRUPTEUR PERMUTATEUR	Un interrupteur quadripôle permettant le croisement de 2 lignes électriques. Utilisé principalement pour augmenter le nombre de commandes d'un va et vient.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 14	POUSOIR À BASCULE NON LUMINEUX	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 28	POUSOIR À BASCULE LUMINEUX LED	La même fonction qu'un poussoir à bascule non lumineux, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 29	POUSOIR DOUBLE	Établir une double liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes).	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 15	POUSOIR ROND LUMINEUX LED	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes), avec voyant lumineux de visibilité dans l'obscurité.	250V-6A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse



Réf.Mec sans Touche		Désignation	Application	Caractéristique Technique	
				Volt-Amp	Emballage
	Mec 16	POUSOIR ROND NON LUMINEUX	Établir Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	250V-6A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 27	POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX	Commander momentanément la montée ou la descente des volets roulants et stores.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 39	INTERRUPTEUR INVERSEUR ON/OFF	Inverseur de volets roulants associé à un interrupteur de coupure de courant pour l'activer ou le désactiver selon le besoin de protection.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 18	PRISE DE COURANT 2P	Alimenter les appareils électriques en énergie (téléviseur, aspirateur...)220V.	250V-16A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 19	PRISE DE COURANT 2P + TERRE	Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, Aspirateur...)220V.	250V-16A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 20	PRISE DE TÉLÉPHONE 8 BROCHES	Établir une connexion téléphonique.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 70	MIXTE 2 INV 2 INTER 2 LAMPES 2 VOLETS DOMOTIQUE	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 2 volets roulants indépendants et de deux éclairages indépendants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 17	INTERRUPTEUR VA & VIENT + PRISE 2P	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différent depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur + Alimenter les appareils électriques en courant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 58	INTERRUPTEUR À BADGE	Couper ou rétablir l'alimentation électrique d'une pièce lorsque la carte d'accès est insérée ou retirée.	250V-5A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 23	PRISE DE TÉLÉVISION	Établir le signal d'antenne pour téléviseur.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse

Réf.Mec sans Touche		Désignation	Application	Caractéristique Technique	
				Volt-Amp	Emballage
	Mec 22	PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 43	DOUBLE PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateurs.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 21	PRISE RJ45 CAT.5e + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 34	PRISE RJ45 CAT.6 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 36	PRISE RJ45X2 CAT.6 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 35	PRISE MIXE RJ45 CAT.6 PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 44	PRISE MIXE RJ45 CAT.5e PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 25	DOUBLE PRISE RJ 45 CAT.5E + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 59	PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 60	DOUBLE PRISE RJ45 CAT 6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse

Réf.Mec sans Touche		Désignation	Application	Caractéristique Technique	
				Volt-Amp	Emballage
	Mec 62	DOUBLE PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 63	PRISE MIXE RJ45 CAT.7 PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 61	PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 48	PRISE RJ 11	Établir une connexion téléphonique ou informatique.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 55	DOUBLE PRISE 2 P + TERRE	Alimenter doublement les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateurs...)	250V-16A	8 Pcs/Boîte - 32 ou 80 Pcs/Caisse
	Mec 50	VARIATEUR ROTATIF	Commander l'allumage et l'extinction de l'éclairage et varier l'intensité de la lumière.	60W à 500W	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 33	PRISE TV-SAT	Distribution des signaux TV et Radio.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 42	CHARGEUR USB DOUBLE TYPE A	Chargeur rapide Smart USB type A double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 52	CHARGEUR USB DOUBLE TYPE C	Chargeur rapide Smart USB type C double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 53	CHARGEUR USB DOUBLE MIXTE TYPE C / A	Chargeur rapide Smart USB type C / A mixte, muni d'un coupe charge et voyant LED.	In put 250V- Out put 5V-4.2A	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse

Réf.Mec sans Touche	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 45	PRISE HDMI Prise HDMI type A, version 13 à visser. Transmission de flux audio / vidéo numérique haut définition.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 46	PRISE HDMI RAPIDE Prise HDMI à branchement rapide à l'aide de fiche. Transmission de flux audio / vidéo numérique haut définition.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 49	PLATINE POUR PRISE SAT Prise SAT, connecteur SAT type F. Type de câble coaxial.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 56	PRISE VGA Prise HD 15 Femelle à visser. Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 57	PLATINE POUR PRISE JACK Prise murale audio Jack 3,52 stéréo femelle. Équipée d'un cordon de 15 cm de longueurs.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 65	SONNETTE ENCASTRÉE Sonnette encastrable à fixation à vis sur boîte d'encastrement carrée ou à griffes sur boîte ronde. Câblage simplifié à clips. Fonctionne sous alimentation 230V.	-	1 Pc/Boîte - 5 ou 20 Pcs/Caisse
	Mec 69	INVERSEUR RIDEAUX SIMPLE 1 VOLET Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 68	DOUBLE POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX 2 VOLET Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente de deux volets roulants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 66	POUSSOIR 4 POSITIONS 4 LAMPES DOMOTIQUE Établir une double liaison électrique par excitation pour 4 lampes	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 67	INVERSEUR 4 POSITIONS 4 VOLETS DOMOTIQUE Commander de 4 volets roulants	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse

Réf.Mec sans Touche	Désignation	Application	Caractéristique Technique	
			Volt-Amp	Emballage
	Mec 71	INVERSEUR RIDEAUX DOUBLE 2 VOLETS DOMOTIQUE Commander 2 volets roulants indépendants.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 74	POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR SIMPLE Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en allumage simple.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 75	POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR VA & VIENT Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en va et vient.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 24 - 30	PLATINE POUR SORTIE DE FIL AVEC BOUCHON Réserver le câble pour une utilisation ultérieure avec bouchon anti-intrusion.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
		PLATINE POUR SORTIE DE FIL VERTICALE + SERRE CÂBLE Réserver le câble pour une utilisation ultérieure.	-	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 51	INTERRUPTEUR INVERSEUR 3 POSITIONS Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse
	Mec 89	POUSOIR INVERSEUR 3 POSITIONS Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	250V-10A	10 Pcs/Boîte - 40 ou 100 Pcs/Caisse

		Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Manette et Couleurs d'intérieur				
La Couleur											Désignation	Application	Emballage		
Le Code Couleur		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS															
01 Choisissez la couleur de l'enjoliveur parmi 9 Couleurs d'intérieur.															
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).															
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).															
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.															
												M. 810	MANETTE INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	Commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 811	MANETTE INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE	Commander doublement l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 812	MANETTE INTERRUPTEUR VA & VIENT	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 813	MANETTE INTERRUPTEUR VA & VIENT DOUBLE	Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 826	MANETTE INTERRUPTEUR VA & VIENT LUMINEUX LED	La même fonction qu'un interrupteur va et vient, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 840	MANETTE INTERRUPTEUR PERMUTATEUR	Un interrupteur quadripôle permettant le croisement de 2 lignes électriques. Utilisé principalement pour augmenter le nombre de commandes d'un va et vient.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 814	MANETTE POUSOIR À BASCULE NON LUMINEUX	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 828	MANETTE POUSOIR À BASCULE LUMINEUX LED	La même fonction qu'un poussoir à bascule non lumineux, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 829	MANETTE POUSOIR DOUBLE	Établir une double liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 815	ENJOLIVEUR POUSOIR ROND LUMINEUX LED	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes), avec voyant lumineux de visibilité dans l'obscurité.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse

La Couleur Le Code Couleur	Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Enjoliveur et Couleurs d'intérieur		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Désignation	Application	Emballage
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS												
01 Choisissez la couleur de l'enjoliveur parmi 9 Couleurs d'intérieur.												
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).												
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).												
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.												
										 M. 816 ENJOLIVEUR POUSOIR ROND NON LUMINEUX	Établir une liaison électrique par excitation (minuteries, sonnettes...).	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 827 MANETTE POUSOIR INVERSEUR RIDEAUX	Commander momentanément la montée ou la descente des volets roulants et stores.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 839 MANETTE INTERRUPTEUR INVERSEUR ON/OFF	Inverseur de volet roulants associé à un interrupteur de coupure de courant pour l'activer ou le désactiver selon le besoin de protection.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 818 ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT 2P	Alimenter les appareils électriques en énergie (téléviseur, aspirateur...)220V.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 819 ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT 2P + TERRE	Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateur...)220V.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 820 ENJOLIVEUR PRISE DE TÉLÉPHONE 8 BROCHES	Établir une connexion téléphonique.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 870 MANETTE MIXTE 2 INV 2 INTER 2 LAMPES 2 VOLETS DOMOTIQUE	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 2 volets roulants indépendants et de deux éclairages indépendants.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 817 MANETTE + ENJOLIVEUR INTERRUPTEUR VA & VIENT + PRISE 2P	Commander l'allumage et l'extension d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différent depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur + Alimenter les appareils électriques en courant.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 819 RG ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT 2P + TERRE	Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateur...)220V.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 823 ENJOLIVEUR PRISE DE TÉLÉVISION	Établir le signal d'antenne pour téléviseur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse



		Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Enjoliveur et Couleurs d'intérieur				
La Couleur											Désignation	Application	Emballage		
Le Code Couleur		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS															
01 Choisissez la couleur de l'enjoliveur parmi 9 Couleurs d'intérieur.												M. 822	ENJOLIVEUR PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).												M. 843	ENJOLIVEUR DOUBLE PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec porte étiquette d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).												M. 821	ENJOLIVEUR PRISE RJ45 CAT.5e + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.												M. 834	ENJOLIVEUR PRISE RJ45 CAT.6 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 836	ENJOLIVEUR PRISE RJ45X2 CAT..6 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 835	ENJOLIVEUR PRISE MIXE RJ45 CAT.6 PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 844	ENJOLIVEUR PRISE MIXE RJ45 CAT.5e PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 825	ENJOLIVEUR DOUBLE PRISE RJ 45 CAT.5E + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 859	ENJOLIVEUR PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 860	ENJOLIVEUR DOUBLE PRISE RJ45 CAT 6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique ou informatique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse

La Couleur		Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Enjoliveur et Couleurs d'intérieur				
Le Code Couleur		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Désignation	Application	Emballage		
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS															
01 Choisissez la couleur de l'enjoliveur parmi 9 Couleurs d'intérieur.												M. 862	ENJOLIVEUR DOUBLE PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).												M. 863	ENJOLIVEUR PRISE MIXE RJ45 CAT.7 PRISE RJ45 CAT.6A + OBTURATEURS	Établir une double connexion téléphonique avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).												M. 861	ENJOLIVEUR PRISE RJ45 CAT.7 + OBTURATEUR	Établir une connexion téléphonique ou informatique avec porte étiquette d'identification et obturateur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.												M. 848	ENJOLIVEUR PRISE RJ 11	Établir une connexion téléphonique ou informatique.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 830	ENJOLIVEUR SORTIE FIL VERTICALE + SERRE CÂBLE	Réserver le câble pour une utilisation ultérieure.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 850	ENJOLIVEUR VARIATEUR ROTATIF	Commander l'allumage et l'extinction de l'éclairage et varier l'intensité de la lumière.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 833	ENJOLIVEUR PRISE TV-SAT	Distribution des signaux TV et Radio.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 842	ENJOLIVEUR CHARGEUR USB DOUBLE TYPE A	Chargeur rapide Smart USB type A double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 852	ENJOLIVEUR CHARGEUR USB DOUBLE TYPE C	Chargeur rapide Smart USB type C double, muni d'un coupe charge et voyant LED.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 853	ENJOLIVEUR CHARGEUR USB DOUBLE MIXTE TYPE C / A	Chargeur rapide Smart USB type C / A mixte, muni d'un coupe charge et voyant LED.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse



La Couleur		Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Enjoliveur et Couleurs d'intérieur				
Le Code Couleur		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Désignation	Application	Emballage		
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS															
01 Choisissez la couleur de l'enjoliveur parmi 9 Couleurs d'intérieur.												M. 845	ENJOLIVEUR PRISE HDMI	Prise HDMI type A, version 1.3 à visser. Transmission de flux audio / vidéo numérique haut définition.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).												M. 846	ENJOLIVEUR PRISE HDMI RAPIDE	Prise HDMI à branchement rapide à l'aide de fiche. Transmission de flux audio / vidéo numérique haut définition.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).												M. 849	ENJOLIVEUR PRISE SAT	Prise SAT, connecteur SAT type F. Type de câble coaxial.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.												M. 856	ENJOLIVEUR PRISE VGA	Prise HD 15 Femelle à visser. Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 857	ENJOLIVEUR PRISE JACK	Prise murale audio Jack 3,52 stéréo femelle. Équipée d'un cordon de 15 cm de longueur.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 865	ENJOLIVEUR SONNETTE ENCASTRÉE	Sonnette encastrable à fixation à vis sur boîte d'encastrement carrée ou à griffes sur boîte ronde. Câblage simplifié à clips. Fonctionne sous alimentation 230V.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 869	MANETTE INVERSEUR RIDEAUX SIMPLE 1 VOLET	Pousser inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 868	MANETTE DOUBLE POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX 2 VOLET	Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente de deux volets roulants.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 866	MANETTE POUSSOIR 4 POSITIONS 4 LAMPES DOMOTIQUE	Établir une double liaison électrique par excitation pour 4 lampes	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
												M. 867	MANETTE INVERSEUR 4 POSITIONS 4 VOLETS DOMOTIQUE	Commander de 4 volets roulants	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse

La Couleur Le Code Couleur	Blanc	Marfil	Cappuccino	Gris Noir	Marron	Gris Foncé	Gris Clair	Noir	Noir Mat	Réf. Enjoleur et Couleurs d'intérieur		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Désignation	Application	Emballage
CHOIX DE FINITIONS ET DE CONFIGURATIONS												
01 Choisissez la couleur de l'enjoleur parmi 9 Couleurs d'intérieur.												
02 Choisissez la fonction que vous voulez parmi les fonctions disponibles sur le tableau (page 64 à 69).												
03 Choisissez le cadre selon les couleurs disponibles parmi les collections Prestige, Déco, Nature (tableaux page 77 à 80).												
04 Pour obtenir la combinaison de couleurs la mieux adaptée à votre projet.												
										 M. 871 MANETTE INVERSEUR RIDEAUX DOUBLE 2 VOLETS DOMOTIQUE	Commander 2 volets roulants indépendants.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 874 MANETTE POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR SIMPLE	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en allumage simple.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 875 MANETTE POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX + INTERRUPTEUR VA & VIENT	Deux mécanismes en 1 seul. Commande de 1 volet roulant indépendant et de 1 éclairage indépendant en va et vient.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 858 ENJOLEUR LECTEUR CARTE	Couper ou rétablir l'alimentation électrique d'une pièce lorsque la carte d'accès est insérée ou retirée.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 824 ENJOLEUR SORTIE DE FIL AVEC BOUCHON	Réserver le câble pour une utilisation ultérieure avec bouchon anti-intrusion.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 889 MANETTE POUSSOIR INVERSEUR 3 POSITIONS	Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse
										 M. 855 ENJOLEUR DOUBLE PRISE 2 P + TERRE	Alimenter doublement les appareils électriques e, énergie avec mise à la terre (téléviseur, aspirateurs...)	1 Pc/Sachet 4 ou 20 Pcs/Boîte 40 Pcs/Caisse
										 M. 851 MANETTE INTERRUPTEUR INVERSEUR 3 POSITIONS	Poussoir inverseur rideaux. Commander momentanément la montée ou la descente d'un volet roulant.	1 Pc/Sachet 10 ou 50 Pcs/Boîte 100 Pcs/Caisse

Les Multicadres

La série Omega inclus des multicadres de 1 à 5 postes, en horizontal et vertical, disponibles dans toutes les couleurs : Prestige, Nature et Déco

Multicadres en vertical et horizontal de 1 à 5 postes :



Poste

1 poste

2 postes horizontal

3 postes horizontal

4 postes horizontal

5 postes horizontal

Réf.

COC 01

COC 02H

COC 03H

COC 04H

COC 05H

Poste

2 postes vertical

3 postes vertical

4 postes vertical

5 postes vertical

Réf.

COC 02V

COC 03V

COC 04V

COC 05V



Prestige : 10 Couleurs Prestigieuses

Réf Cadre	Couleur	Code Couleur	Emballage 1 poste	Réf Multicadres				Emballage Multicadres
				2 Postes V/H	3 Postes V/H	4 Postes V/H	5 Postes V/H	
 COC 0150	Bois Chêne	50	10 Pcs/ Boîte 200 Pcs/ Caisse	COC 02V50 COC 02H50	COC 03V50 COC 03H50	COC 04V50 COC 04H50	COC 05V50 COC 05H50	1 Pc / Sachet 10Pcs / Boîte 1 Poste : 200 Pcs/Caisse 2 Postes : 100 Pcs/Caisse 3 Postes : 50 Pcs/Caisse 4 Postes : 50 Pcs/Caisse 5 Postes : 40 Pcs/Caisse
 COC 0151	Bois Acajou	51		COC 02V51 COC 02H51	COC 03V51 COC 03H51	COC 04V51 COC 04H51	COC 05V51 COC 05H51	
 COC 0152	Doré	52		COC 02V52 COC 02H52	COC 03V52 COC 03H52	COC 04V52 COC 04H52	COC 05V52 COC 05H52	
 COC 0153	Aluminium Clair	53		COC 02V53 COC 02H53	COC 03V53 COC 03H53	COC 04V53 COC 04H53	COC 05V53 COC 05H53	
 COC 0154	Aluminium Foncé	54		COC 02V54 COC 02H54	COC 03V54 COC 03H54	COC 04V54 COC 04H54	COC 05V54 COC 05H54	
 COC 0157	Champagne	57		COC 02V57 COC 02H57	COC 03V57 COC 03H57	COC 04V57 COC 04H57	COC 05V57 COC 05H57	
 COC 0158	Phosphorescent	58		COC 02V58 COC 02H58	COC 03V58 COC 03H58	COC 04V58 COC 04H58	COC 05V58 COC 05H58	
 COC 0159	Noir Mat	59		COC 02V59 COC 02H59	COC 03V59 COC 03H59	COC 04V59 COC 04H59	COC 05V59 COC 05H59	
 COC 0160	Silver	60		COC 02V60 COC 02H60	COC 03V60 COC 03H60	COC 04V60 COC 04H60	COC 05V60 COC 05H60	
 COC 0161	Gold	61		COC 02V61 COC 02H61	COC 03V61 COC 03H61	COC 04V61 COC 04H61	COC 05V61 COC 05H61	



Déco :

17 Couleurs Décoratives

Réf Cadre	Couleur	Code Couleur	Emballage 1 poste	Réf Multicadres				Emballage Multicadres
				2 Postes V/H	3 Postes V/H	4 Postes V/H	5 Postes V/H	
 COC 0120	Saumon	20	10 Pcs/ Boîte 200 Pcs/ Caisse	COC 02V20 COC 02H20	COC 03V20 COC 03H20	COC 04V20 COC 04H20	COC 05V20 COC 05H20	1 Pc / Sachet 10Pcs / Boîte
 COC 0121	Rose	21		COC 02V21 COC 02H21	COC 03V21 COC 03H21	COC 04V21 COC 04H21	COC 05V21 COC 05H21	
 COC 0122	Rose Pastel	22		COC 02V22 COC 02H22	COC 03V22 COC 03H22	COC 04V22 COC 04H22	COC 05V22 COC 05H22	
 COC 0123	Violet	23		COC 02V23 COC 02H23	COC 03V23 COC 03H23	COC 04V23 COC 04H23	COC 05V23 COC 05H23	
 COC 0124	Moutarde	24		COC 02V24 COC 02H24	COC 03V24 COC 03H24	COC 04V24 COC 04H24	COC 05V24 COC 05H24	
 COC 0125	Caramel	25		COC 02V25 COC 02H25	COC 03V25 COC 03H25	COC 04V25 COC 04H25	COC 05V25 COC 05H25	
 COC 0126	Cappuccino	26		COC 02V26 COC 02H26	COC 03V26 COC 03H26	COC 04V26 COC 04H26	COC 05V26 COC 05H26	
 COC 0127	Vert	27		COC 02V27 COC 02H27	COC 03V27 COC 03H27	COC 04V27 COC 04H27	COC 05V27 COC 05H27	
 COC 0128	Vert Pastel	28		COC 02V28 COC 02H28	COC 03V28 COC 03H28	COC 04V28 COC 04H28	COC 05V28 COC 05H28	
								1 Poste : 200 Pcs/Caisse 2 Postes : 100 Pcs/Caisse 3 Postes : 50 Pcs/Caisse 4 Postes : 50 Pcs/Caisse 5 Postes : 40 Pcs/Caisse

Déco :

17 Couleurs Décoratives

Réf Cadre	Couleur	Code Couleur	Emballage 1 poste	Réf Multicadres				Emballage Multicadres
				2 Postes V/H	3 Postes V/H	4 Postes V/H	5 Postes V/H	
 COC 0129	Turquoise	29	10 Pcs/ Boîte 200 Pcs/ Caisse	COC 02V29	COC 03V29	COC 04V29	COC 05V29	1 Pc / Sachet 10Pcs / Boîte 1 Poste : 200 Pcs/Caisse 2 Postes : 100 Pcs/Caisse 3 Postes : 50 Pcs/Caisse 4 Postes : 50 Pcs/Caisse 5 Postes : 40 Pcs/Caisse
 COC 0130	Bleu Azur	30		COC 02H29	COC 03H29	COC 04H29	COC 05H29	
 COC 0131	Bleu	31		COC 02V30	COC 03V30	COC 04V30	COC 05V30	
 COC 0132	Bleu Ciel	32		COC 02H30	COC 03H30	COC 04H30	COC 05H30	
 COC 0133	Corail	33		COC 02V31	COC 03V31	COC 04V31	COC 05V31	
 COC 0135	Rouge	34		COC 02H31	COC 03H31	COC 04H31	COC 05H31	
 COC 0135	Orange Fluo	35		COC 02V32	COC 03V32	COC 04V32	COC 05V32	
 COC 0136	Orange	36		COC 02H32	COC 03H32	COC 04H32	COC 05H32	
				COC 02V33	COC 03V33	COC 04V33	COC 05V33	
				COC 02H33	COC 03H33	COC 04H33	COC 05H33	
				COC 02V34	COC 03V34	COC 04V34	COC 05V34	
				COC 02H34	COC 03H34	COC 04H34	COC 05H34	
				COC 02V35	COC 03V35	COC 04V35	COC 05V35	
				COC 02H35	COC 03H35	COC 04H35	COC 05H35	
				COC 02V36	COC 03V36	COC 04V36	COC 05V36	
				COC 02H36	COC 03H36	COC 04H36	COC 05H36	



Nature :

8 Couleurs Naturelles

Réf Cadre	Couleur	Code Couleur	Emballage 1 poste	Réf Multicadres				Emballage Multicadres
				2 Postes V/H	3 Postes V/H	4 Postes V/H	5 Postes V/H	
 COC 0110	Blanc	10	10 Pcs/ Boîte 200 Pcs/ Caisse	COC 02V10 COC 02H10	COC 03V10 COC 03H10	COC 04V10 COC 04H10	COC 05V10 COC 05H10	1 Pc / Sachet 10Pcs / Boîte 1 Poste : 200 Pcs/Caisse 2 Postes : 100 Pcs/Caisse 3 Postes : 50 Pcs/Caisse 4 Postes : 50 Pcs/Caisse 5 Postes : 40 Pcs/Caisse
 COC 0111	Marfil	11		COC 02V11 COC 02H11	COC 03V11 COC 03H11	COC 04V11 COC 04H11	COC 05V11 COC 05H11	
 COC 0112	Marron Clair	12		COC 02V12 COC 02H12	COC 03V12 COC 03H12	COC 04V12 COC 04H12	COC 05V12 COC 05H12	
 COC 0113	Marron Foncé	13		COC 02V13 COC 02H13	COC 03V13 COC 03H13	COC 04V13 COC 04H13	COC 05V13 COC 05H13	
 COC 0114	Gris Noir	14		COC 02V14 COC 02H14	COC 03V14 COC 03H14	COC 04V14 COC 04H14	COC 05V14 COC 05H14	
 COC 0115	Gris Clair	15		COC 02V15 COC 02H15	COC 03V15 COC 03H15	COC 04V15 COC 04H15	COC 05V15 COC 05H15	
 COC 0116	Gris Foncé	16		COC 02V16 COC 02H16	COC 03V16 COC 03H16	COC 04V16 COC 04H16	COC 05V16 COC 05H16	
 COC 0117	Noir	17		COC 02H17 COC 02H17	COC 03H17 COC 03H17	COC 04H17 COC 04H17	COC 05H17 COC 05H17	

ANNEXE

Certificats ISO

Bureau Veritas et Imanor



CERTIFICATS ISO



Pour télécharger nos
certificats ISO ou consulter
les dernières mises à jour,
scannez le QR code.

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ CERTIFIÉ PAR BUREAU VERITAS:

ORGANISME FRANÇAIS DE RENOMMÉE MONDIAL CRÉE EN 1928



BUREAU VERITAS
Certification

LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION "LAP"
Z.I. Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 lot 117 et 151 , 20660

Bureau Veritas Certification Certifie que le système de management de l'organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :
Standard

ISO 9001 : 2015
Domaine d'activité

CONCEPTION, PRODUCTION ET ASSEMBLAGE, DES APPAREILS ELECTRIQUES:
Prises et interrupteurs, hublots et appliques, boîte étanches et boîtes de dérivation, coffrets apparents coffrets encastrés et coffrets de comptage, fiche et prises industrielles et domestiques, accessoires de fixation, accessoires de ligne, éclairage public, disjoncteur unipolaires et bipolaires, produits de canalisation et accessoires divers.

Date de la première certification : **27 Septembre 2021**
Date d'expiration du cycle précédent : **26 Septembre 2024**
Date d'audit de renouvellement : **14 Février 2025**
Date de début du cycle de re-certification: **21 Février 2025**
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management
de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : **26 Septembre 2027**

Affaire n° : **25046040** Date : **21 Février 2025**

Mouna TEMSAMANI
Directeur Certification





COFRAC
CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNELS
ACCREDITATION N°4-0033
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR



Adresse de l'organisme certifié : Bureau Veritas Maroc - La colline, lotissement Al aïch, Immeuble Sigma N° 449 450, 4ème étage, Sidi Maarouf, Casablanca-Maroc
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : 00 33 3 52 543 543.

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ CERTIFIÉ PAR IMANOR:

INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION ORGANISME NATIONAL SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE.

ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation



IMANOR
CERTIFICATION
NM ISO 9001 V 2015

CERTIFICAT DE CONFORMITE
2009CSMQ.05 : 04

Le Système de Management de la Qualité adopté par :

LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION (LAP)

Pour les activités :

Conception, Production et Assemblage des Appareillages Electriques
Prises et interrupteurs, hublots et appliques, boîtes étanches et boîtes de dérivation, coffrets apparents, coffrets encastrés et coffrets de comptage, fiches et prises industrielles et domestiques, accessoires de fixation, accessoires de ligne, éclairage public, disjoncteur unipolaire et bipolaires, produits de canalisation et accessoires divers.

Exercées sur le site :

117 et 151 Zone Industrielle Hay My Rachid - Sidi Othmane - Rue 3 Casablanca-Maroc

A été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme :

NM ISO 9001-2015

Le présent certificat délivré dans les conditions fixées par les règles de certification des systèmes de management RGCSM version 4 du 1^{er} octobre 2018, est valable jusqu'au 20 Aout 2026.

Rabat, le 14 Décembre 2023



SEMAG
Accréditation n° AC01/2016



IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation

Le Directeur de IMANOR



Signé : Abderrahim TAIBI

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site : <https://www.imanor.ma> ou par email à l'adresse : certification@imanor.ma

ANNEXE

Fiches techniques et Certificats NM



FICHE TECHNIQUE



Scannez le QR code pour télécharger les dernières mises à jour de nos fiches techniques par normes de produits et nos certificats NM.



1 NORMES interrupteurs à usage domestique 10A - 250V~

- Certifiés normes marocaines Interrupteurs & Poussoirs **NM EN 60669-1**
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



INTERRUPTEURS




INTERRUPTEUR PERMUTATEUR



INTER. ET INVERS.




5 SCHÉMAS DE CÂBLAGE

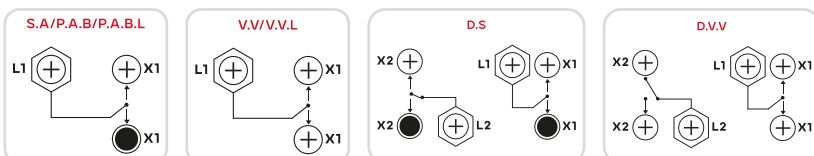

6 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Fonctionnement : tenue en service à charge maximale **10A 250V/COSφ = 0,8** à **50000** positions.
- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Échauffement des pièces de contact à **13,5A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat et un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V** pendant **une durée déterminée**.
- Le produit à une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure a **5M Ω (Méga ohms)**.
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des vissages à **1 Newton mètre**.
- Ligne de fuite et distance dans l'air, absence d'arc entre conducteurs, résultat une meilleure isolation des parties accessibles.
- Toute les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.
- Protection contre les chocs électriques : parties actives inaccessibles.

7 PLATINE SURMOLÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



1 NORMES POUSSOIRS À USAGE DOMESTIQUE 10A - 250V~

- Certifiés normes marocaines Interrupteurs & Poussoirs **NM EN 60669-1**
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES

Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES


Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR




POUSOIRS DOMOTIQUE



10866
POUSOIR
4 FOIS
DOMOTIQUE

INVERSEUR & POUSSOIR DOMOTIQUE



10867
POUSOIR + INVERS.
RIDEAUX 4 FOIS
DOMOTIQUE




10871
POUSOIR +
INVERS. RIDEAUX
DOUBLE

5 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Fonctionnement : tenue en service à charge maximale **10A 250V/COSφ = 0,8** à **50000** positions.
- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Échauffement des pièces de contact à **13.5A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1h à 100°C** et **1h à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat et un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V** pendant **une durée déterminée**.
- Le produit à une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure a **5M Ω** (Méga ohms).
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des vissages à **1 Newton mètre**.
- Ligne de fuite et distance dans l'air, absence d'arc entre conducteurs, résultat une meilleure isolation des parties accessibles.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

6 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



1 NORMES POUSSOIRS À USAGE DOMESTIQUE 6A / 10A - 250V~

- Certifiés normes marocaines Interrupteurs & Poussoirs **NM EN 60669-1**
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES


Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES


4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR




POUSOIRS RONDS



POUSOIRS À BASCULE



INVERSEURS



MIXTE INVERSEURS ET INTERRUPTEUR



10870
MIXTE 2 POUSSOIRS INVERS. RIDEAUX + 2 POUSSOIRS DOMOTIQUE

POUSOIRS INVERSEUR



INTER. SIMPLE INTER. V.V

MIXTE POUSSOIR ET INVERSEUR




10827
POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX

5 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Fonctionnement : tenue en service à charge maximale **10A 250V/COSφ = 0,6** à **50000** positions.
- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Échauffement des pièces de contact à **13.5A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1h à 100°C** et **1h à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat et un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V** pendant **une durée déterminée**.
- Le produit à une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure a **5M Ω (Méga ohms)**.
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des vissages à **3 Newton mètre**.
- Ligne de fuite et distance dans l'air, absence d'arc entre conducteurs, résultat une meilleure isolation des parties accessibles.
- Toute les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

6 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.

ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation

N°2025RCNMAE-02

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
DE CONFORMITE AUX NORMES MAROCAINES**
N°2025RCNMAE-02 : 02

Les produits :

**Prises de courant, Fiches, Interrupteurs, Poussoirs,
Permutateurs et Douilles**

Fabriqués par la société :

**LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION
« LAP »**

Dans les usines :

- Rue 3, Lotissement 117, Zone Industrielle Moulay Rachid – Sidi Othmane, Casablanca
- Rue 4, Lotissement 151, Zone Industrielle Moulay Rachid – Sidi Othmane, Casablanca

Sont conformes aux normes marocaines applicables (voir annexe)

Ce certificat délivré dans les conditions prévues par les règles de certification NM Appareillage Electrique (RCNM AE version 01 du 09 octobre 2024), est valable jusqu'au **19 Juin 2028** moyennant la réalisation concluante des évaluations de surveillance applicables.

Rabat, le 08 Décembre 2025

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI

La validité du certificat peut être vérifiée en scannant le code QR, par email à l'adresse : certification@imanor.ma ou sur la page web : <https://www.imanor.gov.ma/liste-des-titulaires-de-la-marque-nm/>

Produits concernés par la certification NM

ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation

ANNEXE*
AU CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM N° 2025RCNMAE-02 : 02
ATTRIBUE A LA SOCIETE LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « LAP »

Marque commerciale	Références certifiées	Norme marocaine applicable
ORIENT	Prises de courant 2P (Réf. : 20318) et 2P+T (Réf. : 20319)	NM 06.6.090 v 2018
GALAXY	Prises de courant 2P (Réf. : 20218) et 2P+T (Réf. : 20219) Prises 3 postes 6A (Réf. : 20254) Prises Doubles 16A (Réf. : 20255)	
OPTIMO	Prises de courant 2P (Réf. : 20718) et 2P+T (Réf. : 20719)	
AQUA	Prises de courant 2P (Réf. : 20418) et 2P+T (Réf. : 20419)	
AQUA	Prises de courant 2P (Réf. : 20618) et 2P+T (Réf. : 20619)	
MILLENNIUM	Prises de courant 2P (Réf. : 20918 et 20918IP) et 2P+T (Réf. : 20919 et 20919IP) Prises Doubles 16A (Réf. : 20955)	
OMEGA	Prises de courant 2P (Réf. : 20818) et 2P+T (Réf. : 20819)	NM EN 60669-1 v 2015
EASY FICHE	Fiches 2P+T femelle (Réf. : 5016), 2P+T mâle (Réf. : 5018) et fiches coudées (Réf. : 5019) Fiches 2P femelle (Réf. : 5501), 2P mâle (Réf. : 5500) et fiches triplètes (Réf. : 5303)	
GALAXY	Interrupteurs de réf. : 10210, 10212, 10211, 10213, 10226, 10239, 10240 Poussoirs de réf. : 10215, 10216, 10214, 10228, 10227 Interrupteur + prise de courant 2P de réf. : 10217	
ORIENT	Interrupteurs de réf. : 10310, 10311, 10312, 10313, 10340, 10339, 10326 Poussoir de réf. : 10315, 10316, 10314, 10327, 10328 Interrupteur + prise de courant 2P de réf. : 10317	
OPTIMO	Interrupteurs de réf. : 10710, 10712, 10711, 10713, 10726, Permutateur de réf. : 10740 Poussoirs de réf. : 10715, 10716, 10714, 10728, 10727, 10739	
AQUA	Interrupteurs de réf. : 10410, 10412, 10411, 10413, 10426, 10439 Permutateur de réf. : 10440 Poussoirs de réf. : 10414, 10427, 10428	
AQUA	Interrupteurs de réf. : 10610, 10612, 10611, 10613, 10626, 10639 Permutateur de réf. : 10640 Poussoirs de réf. : 10614, 10627, 10628	NM IEC 60238 v 2018 NM IEC 61184 v 2018
MILLENNIUM	Interrupteurs de réf. : 10910, 10912, 10911, 10913, 10926, 10939 Permutateur de réf. : 10940 Poussoirs de réf. : 10914, 10915, 10916, 10927, 10928 Interrupteur + prise de courant 2P de réf. : 10917	
OMEGA	Interrupteurs de réf. : 10810, 10811, 10812, 10813, 10826, 10839, 10840 Interrupteur + prise de courant 2P de réf. : 10817 Poussoirs de réf. : 10814, 10815, 10816, 10827, 10828	
FTRI	Douilles E27 sans bague (Réf. 1027) et double bague (Réf. 1028) Douilles B22 simple bague (Réf. 1022) et double bague (Réf. 1024) Douilles E14 simple bague (Réf. 1014) et double bague (Réf. 1015)	

Rabat, le 08 Décembre 2025

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI

*Cette annexe ne peut être utilisée séparément du certificat de conformité N° 2025RCNMAE-02 : 02



1 NORMES PRISES DE COURANT À USAGE DOMESTIQUE 16 A - 250V~

- Certifiées normes marocaines Prise 2P - 2P+T **NM EN 06.6.090**
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES

Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES


4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR




5 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Fonctionnement : tenue en service à charge maximale **16A 250V/COSφ = 0,8** à **15000** positions.
- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Échauffement des pièces de contact à **22A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat et un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V** pendant **une durée déterminée**.
- Le produit à une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure a **5M Ω** (Méga ohms).
- Épreuve hygroscopique: tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des vissages à **1 Newton mètre**.
- Ligne de fuite et distance dans l'air, absence d'arc entre conducteurs, résultat une meilleure isolation des parties accessibles.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.
- Test d'étanchéité **IP 54**.
- Pour les appareils étanches avec indice de protection **IP**, les parties en matière isolante doivent être en matière résistante aux courants de cheminement selon la Norme internationale, **ICE 60112**.
- Protection contre les chocs électriques : parties actives inaccessibles.

6 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.

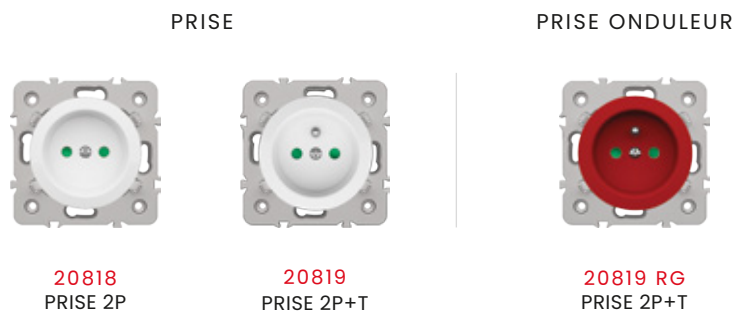



ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation



N°2025RCNMAE-02

CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES MAROCAINES

N°2025RCNMAE-02 : 02

Les produits :

**Prises de courant, Fiches, Interrupteurs, Poussoirs,
Permutateurs et Douilles**

Fabriqués par la société :

**LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION
« LAP »**

Dans les usines :

- Rue 3, Lotissement 117, Zone Industrielle Moulay Rachid – Sidi Othmane, Casablanca**
- Rue 4, Lotissement 151, Zone Industrielle Moulay Rachid – Sidi Othmane, Casablanca**

Sont conformes aux normes marocaines applicables (voir annexe)

Ce certificat délivré dans les conditions prévues par les règles de certification NM Appareillage Electrique (RCNM AE version 01 du 09 octobre 2024), est valable jusqu'au **19 Juin 2028** moyennant la réalisation concluante des évaluations de surveillance applicables.

Rabat, le 08 Décembre 2025

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI




La validité du certificat peut être vérifiée en scannant le code QR, par email à l'adresse : certification@imanor.ma ou sur la page web : <https://www.imanor.gov.ma/liste-des-titulaires-de-la-marque-nm/>



ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation



ANNEXE*

AU CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM N° 2025RCNMAE-02 : 02
ATTRIBUE A LA SOCIETE LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « LAP »

Marque commerciale	Références certifiées	Norme marocaine applicable
ORIENT	Prises de courant 2P (Réf. : 20318) et 2P+T (Réf. : 20319)	NM 06.6.090 v 2018
GALAXY	Prises de courant 2P (Réf. : 20218) et 2P+T (Réf. : 20219) Prises 3 postes 6A (Réf. : 20254) Prises Doubles 16A (Réf. : 20255)	
OPTIMO	Prises de courant 2P (Réf. : 20718) et 2P+T (Réf. : 20719)	
AQUA	Prises de courant 2P (Réf. : 20418) et 2P+T (Réf. : 20419)	
AQUA	Prises de courant 2P (Réf. : 20618) et 2P+T (Réf. : 20619)	
MILLENNIUM	Prises de courant 2P (Réf. : 20918 et 20918IP) et 2P+T (Réf. : 20919 et 20919IP) Prises Doubles 16A (Réf. : 20955)	NM EN 60669-1 v 2015
OMEGA	Prises de courant 2P (Réf. : 20818) et 2P+T (Réf. : 20819)	
EASY FICHE	Fiches 2P+T femelle (Réf. : 5016), 2P+T mâle (Réf. : 5018) et fiches coudées (Réf. : 5019) Fiches 2P femelle (Réf. : 5501), 2P mâle (Réf. : 5500) et fiches triplètes (Réf. : 5303)	
GALAXY	Interrupteurs de réf. : 10210, 10212, 10211, 10213, 10226, 10239, 10240 Poussoirs de réf. : 10215, 10216, 10214, 10228, 10227 Interrupteur +prise de courant 2P de réf. : 10217	
ORIENT	Interrupteurs de réf. : 10310, 10311, 10312, 10313, 10340, 10339, 10326 Poussoir de réf. : 10315, 10316, 10314, 10327, 10328 Interrupteur +prise de courant 2P de réf. : 10317	
OPTIMO	Interrupteurs de réf. : 10710, 10712, 10711, 10713, 10726, Permutateur de réf. : 10740 Poussoirs de réf. : 10715, 10716, 10714, 10728, 10727, 10739	NM IEC 60238 v 2018 NM IEC 61184 v 2018
AQUA	Interrupteurs de réf. : 10410, 10412, 10411, 10413, 10426, 10439 Permutateur de réf. : 10440 Poussoirs de réf. : 10414, 10427, 10428	
AQUA	Interrupteurs de réf. : 10610, 10612, 10611, 10613, 10626, 10639 Permutateur de réf. : 10640 Poussoirs de réf. : 10614, 10627, 10628	
MILLENNIUM	Interrupteurs de réf. : 10910, 10912, 10911, 10913, 10926, 10939 Permutateur de réf. : 10940 Poussoirs de réf. : 10914, 10915, 10916, 10927, 10928 Interrupteur +prise de courant 2P de réf. : 10917	
OMEGA	Interrupteurs de réf. : 10810, 10811, 10812, 10813, 10826, 10839, 10840 Interrupteur +prise de courant 2P de réf. : 10817 Poussoirs de réf. : 10814, 10815, 10816, 10827, 10828	
FTRI	Douilles E27 sans bague (Réf. 1027) et double bague (Réf. 1028) Douilles B22 simple bague (Réf. 1022) et double bague (Réf. 1024) Douilles E14 simple bague (Réf. 1014) et double bague (Réf. 1015)	

Rabat, le 08 Décembre 2025

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI



*Cette annexe ne peut être utilisée séparément du certificat de conformité N° 2025RCNMAE-02 : 02

Produits concernés par la certification NM



1 COURANT FAIBLE ET SIGNAL (RJ,VGA,TV, TV-SAT, PRISE 8 BROCHES, PRISE PARABOLE).

- Conçu et fabriqué selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES

Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES


Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



5 SCHÉMAS DE CÂBLE

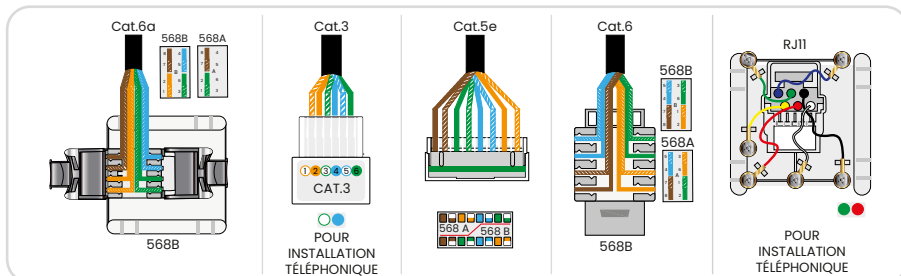


6 LES TYPES DE CÂBLES UTILISÉS.

Catégorie	Câble	Speed	Bande Passante
Cat 3	UTP	10MO	16MHz
Cat 5e	UTP	100MO	100MHz
Cat 6	UTP - STP	1000MO	250MHz
Cat 6A	STP	1000MO	500MHz
Cat 7	STP	10000MO	600MHz
Cat 7A	STP	10000MO	600MHz

7 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Épreuve hygroscopique: tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

8 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION

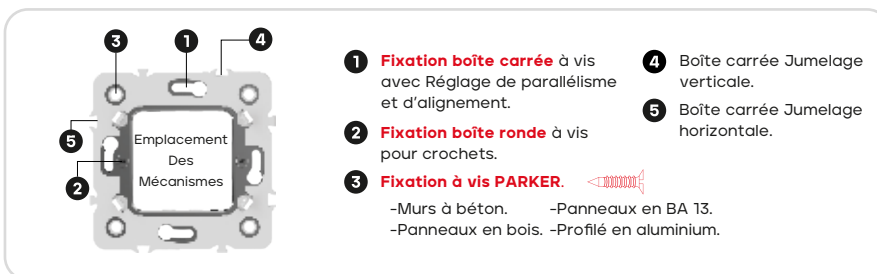



1 COURANT FAIBLE ET SIGNAL (HDMI,HDMI RAPIDE)

- Conçu et fabriqué selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES

Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



SIGNAL VIDÉO




20846
HDMI RAPIDE
2.0 4k 60Hz




20845
HDMI


5 SCHÉMAS DE CÂBLE



HDMI
2.0 Jusqu'à
4k à 60Hz



CÂBLE HDMI

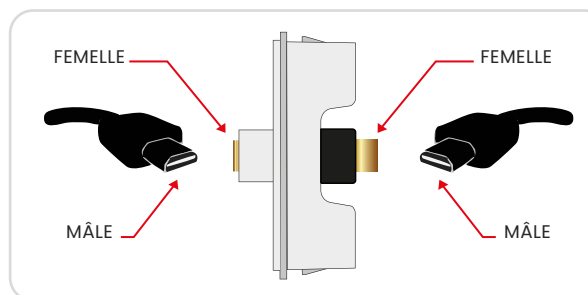


HDMI RAPIDE
2.0 Jusqu'à 4k à 60Hz

6 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1h à 100°C** et **1h à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Épreuve hygroscopique: tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

7 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



FICHE TECHNIQUE



1 PRISES DE COURANT CHARGEURS USB / 2A - 250V~

- Conçues et fabriquées selon la norme en vigueur.
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



CHARGEUR DOUBLE
USB TYPE A



20842
CHARGEUR
DOUBLE TYPE A

CHARGEUR DOUBLE
USB TYPE C



20852
DOUBLE TYPE C

CHARGEUR USB MIXTE
TYPE C/A



20853
CHARGEUR USB
MIXTE TYPE C/A

5 SÉCURITÉ

- Chargeur rapide Smart **USB Type C** double muni d'une coupe charge et voyant **LED**.
- Chargeur rapide Smart **USB Type A** double muni d'une coupe charge et voyant **LED**.
- Chargeur rapide Smart **USB Type C/A** mixte muni d'une coupe charge et voyant **LED**.

6 MARQUAGE LASER



AC / DC Adapter

MODEL : SCB (AA / AC / CC)

INPUT : 100 - 240V~ 50 / 60 Hz


OUTPUT : 5V = 4.2A



7 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton** mètre après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Épreuve hygroscopique: tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Chargeur USB équipé d'un bon câblage à clips.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

8 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



1 **Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.

2 **Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.

3 **Fixation à vis PARKER.**
-Murs à béton. -Panneaux en BA 13.
-Panneaux en bois. -Profilé en aluminium.

4 Boîte carrée Jumelage verticale.

5 Boîte carrée Jumelage horizontale.





1 SORTIE DE FIL

- Conçue et fabriquée selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



SORTIE DE FIL VERTICAL



20830
SORTIE DE FIL
VERTICAL

SORTIES DE FIL




20824
SORTIE DE FIL
SIMPLE

5 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

6 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



1 INTERRUPTEUR À BADGE

- Conçu et fabriqué selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES

Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES


Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



INTERRUPTEUR À BADGE



10858
INTER.
À BADGE

5 SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Schéma 1


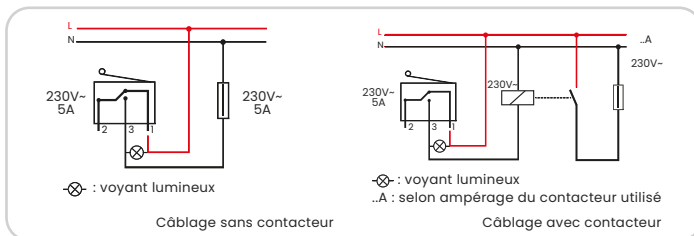



Schéma 2

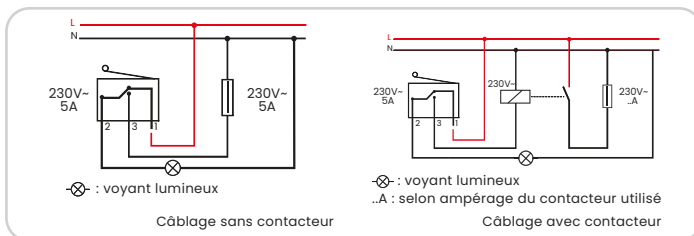

6 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Échauffement des pièces de contact à **5A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat et un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V** pendant **une durée déterminée**.
- Le produit à une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure à **5M Ω** (Méga ohms).
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.
- Protection contre les chocs électriques : parties actives inaccessibles.

7 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



1 VARIATEUR ROTATIF

- Conçu et fabriqué selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES


Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



VARIATEUR ROTATIF



10850
VARIATEUR
ROTATIF


5 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Variateur équipé d'un bon câblage à clips.
- Variation de lampe standard **60W/500W**.
- Variation de lampe **Dimmable**.

6 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

7 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



1 SONNETTE ENCASTRÉE

- Conçue et fabriquée selon la norme en vigueur.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur auto-extinguible à **850°C**, et résistant aux chocs **IK07**.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée en **polycarbonate**.
- Encombrement extérieur : **85x85 mm**.

3 COLLECTION COULEURS CADRES

Nature

8 COULEURS NATURELLES


Déco

17 COULEURS DÉCORATIVES

Prestige

10 COULEURS PRESTIGIEUSES

4 DISPONIBLE EN 9 COULEURS D'INTÉRIEUR



SONNETTE ENCASTRÉE



10865
SONNETTE


5 SÉCURITÉ

- Sonnette encastrable fixation à vis sur boîte d'encastrement carrée ou à griffes sur boîte ronde.
- Alimentation **230V**
- Sonnette équipée d'un bon câblage à clips.

6 RÉSULTATS DES TESTS LABORATOIRE.

- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- Résistance à la chaleur : essai à la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inférieure à **2mm**.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V**.
- Le produit a une résistance d'isolement même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure à **5M Ω** (**Méga ohms**).
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- Toutes les parties métalliques sont traitées antirouille.
- Marquage indélébile : marquage en utilisant une **imprimante laser**.

7 PLATINE SURMOULÉE EN POLYCARBONATE À 3 TYPES DE FIXATION



- Fixation boîte carrée** à vis avec Réglage de parallélisme et d'alignement.
- Fixation boîte ronde** à vis pour crochets.
- Fixation à vis PARKER.**
 - Murs à béton.
 - Panneaux en BA 13.
 - Panneaux en bois.
 - Profilé en aluminium.
- Boîte carrée Jumelage verticale.
- Boîte carrée Jumelage horizontale.



Scannez le QR Code pour
télécharger le catalogue
digital.



Scannez le QR Code pour
découvrir la vidéo de la
série Omega.



LA QUALITÉ DE L'APPAREILLAGE



Z.I Hay Moulay Rachid, Sidi Othman
Rue 3, Lot. 117 - Casablanca, Maroc
Tel : +212 5 22 70 00 71 / 5 22 71 31 69
Fax : +212 5 22 71 31 68 / 5 22 72 73 98
Email : lap@lap-electric.ma



lap-electric.ma